

DESCRIZIONE TECNICA

STRUTTURA in polietilene alimentare/acciaio inox 304

MONTANTI PE ricavati dal pieno con particolari di scorrimento del telo in materiale autolubrificante

RULLO AVVOLGITORE in acciaio inox 304

TELO totalmente senza barre, con sistema di tenuta laterale a inserti in materiale polimerico autolubrificante

MOTORIZZAZIONE IP 65 autofrenante trifase adatta ad un servizio continuo S3, comandata da centrale ad Inverter con rallentamenti a fine corsa

FINECORSA IP 65 meccanico a giri / ENCODER

QUADRO DI COMANDO IP 65 a norme CE con contenitore metallico (dim. 300x400x150)

FOTOCELLULE IP 67 di sicurezza a raggi infrarossi

COSTA SENSIBILE elettronica

CARATTERISTICHE TECNICHE

VELOCITÀ fino a 2,5 mt/s

PERMEABILITÀ ARIA classe 1


TEMPERATURE DI ESERCIZIO fino a -30° + 70°

TELO colori standard 1300 g/mq


disponibile coibentato		
BIANCO SIMIL RAL 9010	GIALLO SIMIL RAL 1003	ARANCIO SIMIL RAL 2004
	disponibile coibentato	disponibile coibentato
ROSSO SIMIL RAL 3002	BLU SIMIL RAL 5002	VERDE SIMIL RAL 6026
		
PANNA SIMIL RAL 1015	AZZURRO SIMIL RAL 5012	GRIGIO SIMIL RAL 7035
	disponibile coibentato	
	GRIGIO SIMIL RAL 7037	



Prodotto conforme alla normativa EN 13241/CE

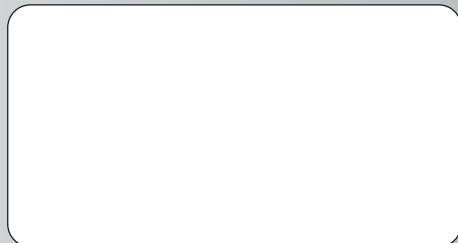

Porta rapida ad avvolgimento Autoriparante PE/INOX agroalimentare

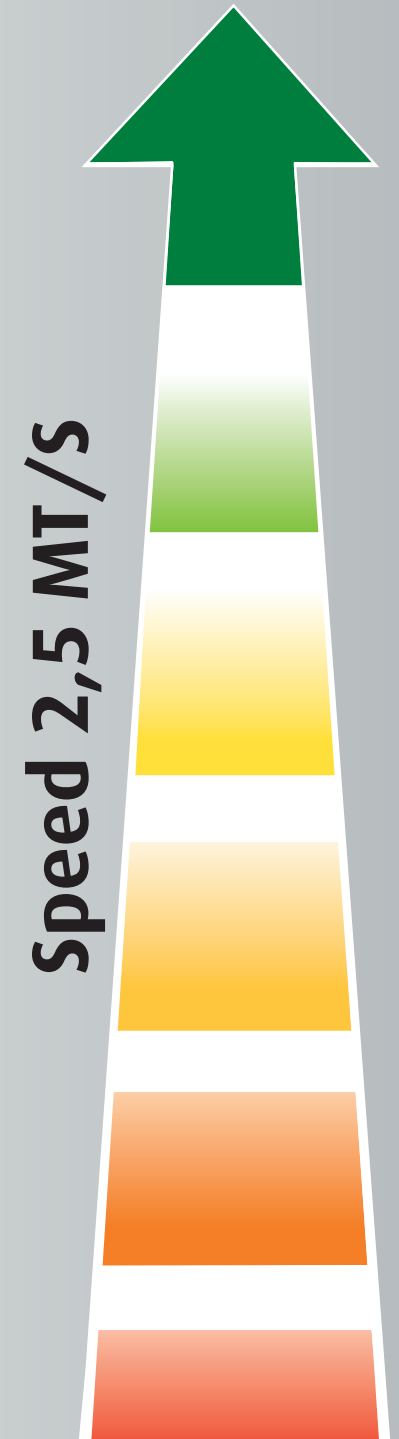



✓ **SICUREZZA
AL 100%**
per utilizzatori e addetti
peso del manto 1,3 kg/m²
con zavorra in sabbia.

✓ **AUTORIPARABILITÀ
100%**
sistema automatico di
reinserimento dopo urto
accidentale



✓ **VELOCITÀ**
raggiunge i **2,5 mt/s**
si richiude automaticamente
con velocità rallentata

✓ **ERMETICA**
perdita di aria in depressione
50 Pa < 25 m³/h (versione standard)

✓ **VERSATILE**


✓ **PERSONALIZZABILE**




SOLUZIONE CON TELO COIBENTATO

INGOMBRI STRUTTURA INOX

MONTAGGIO FUORI VANO

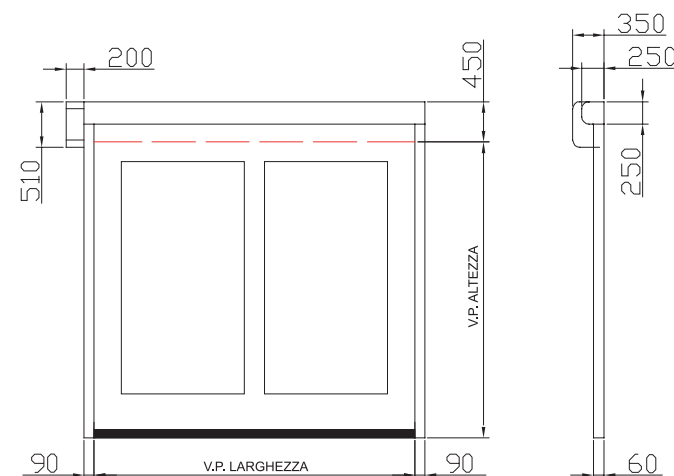

MONTAGGIO IN VANO

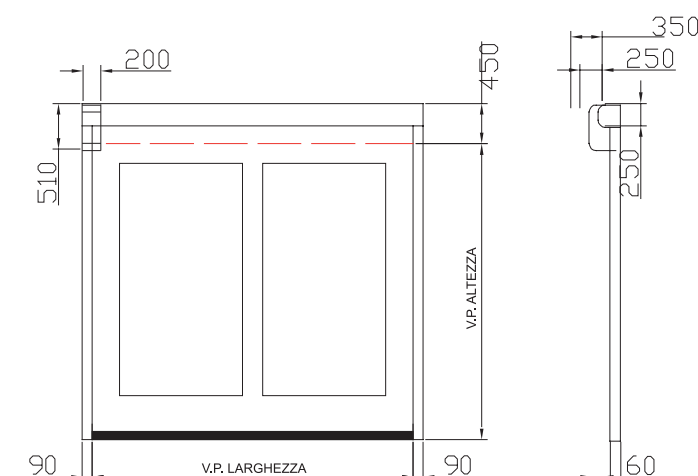

INGOMBRI STRUTTURA PE

SOLO FUORI VANO

